

# IO 4AO 4 路模拟量输出模块

## 用户手册

版本：V2.01

发布日期：08/2017

大连德嘉工控设备有限公司

# 目录

1. 产品概述.....	3
2. 参数设置.....	3
3. 量程对应表.....	3

## 1 产品概述


S7-200 模拟量模块是 S7-200 CPU 模块的扩展模块。当 CPU 模块集成的模拟量 I/O 点数或 I/O 信号不能满足实际应用需求时，可考虑增加 S7-200 模拟量模块。

此模块为 4 路模拟量输出模块（电压、电流型）。

- 精度比较高
- 100% 兼容西门子 S7-200 PLC

## 2 参数设置

I/O 接线

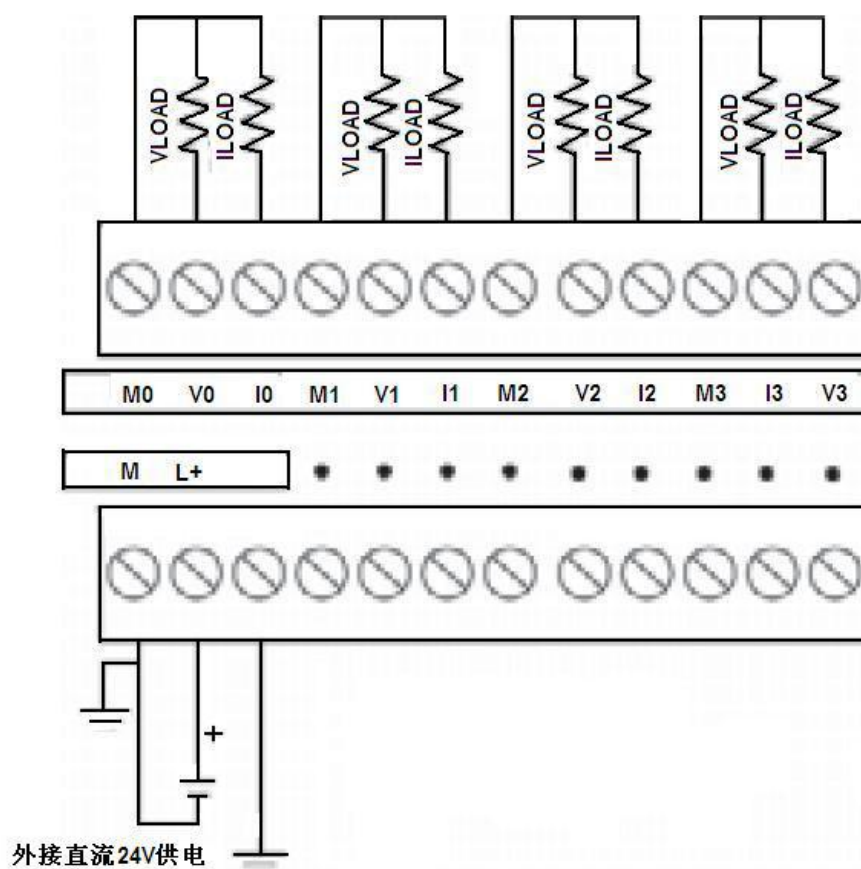

指示灯状态说明:

上排右数第 1 个灯

恒亮: 代表与 PLC 连接总线工作正常; 不亮、闪烁: 代表与 PLC 连接总线工作不正常

下排左数第 5 个灯

闪动: 代表模块 AD 转换器工作正常; 不亮、恒亮: 模块 AD 转换器工作不正常

### 3 量程对应表

PLC 内部输出值	对外输出信号
-32000 到 +32000	-10V 到 +10V
0 到 +32000	0 到 20ma
-32000 到 0	-20ma 到 0

